

Il presente documento vuole essere un supporto per la realizzazione delle nuove isole interne dedicate ai cassonetti per la raccolta differenziata porta a porta, e riprende i contenuti tecnici presenti nel contratto per il servizio di presa interna già in essere che sono stati utilizzati per la realizzazione delle isole.

Vengono meglio definiti, dimensioni, ingombri, spazi di manovra in modo da facilitare la progettazione e realizzazione dello stallo interno nelle fasi di costruzione degli edifici.

Il documento è messo a disposizione per i servizi operativi interni di Cidiu Servizi e per gli uffici comunali preposti all'ambiente e all'edilizia.

### **Dimensione automezzo raccolta:**

Si riportano i dati relativi ad minicompattatore autocarro standard utilizzato per la raccolta porta a porta: largh. 2,6 m\_ lungh. 8 m\_ altezza: 4 m peso:18 t (180 q) raggio sterzata: 20 m.


Pertanto il percorso che deve essere effettuato dall'automezzo di raccolta deve tenere conto delle dimensioni e pesi sopra indicati, in particolare nei casi in cui si debba passare su solette. Si prega di tener conto delle misure anche per le strade di accesso private ai complessi residenziali

### **Dimensioni cassonetti rifiuti:**

#### **TECHNICAL DATA**

<b>MGB</b>	<b>120 SL</b>	<b>240 SL</b>	<b>360 SL</b>
Nominal Volume (l)	120	240	360
Weight of container (kg)	9	13	15
Max permissible weight (kg)	60	110	160
A Overall height (mm)	974	1079	1112
B Overall width (mm)	479	583	585
C Overall depth (mm)	555	737	880
D Height to upper edge comb (mm)	905	1005	1020
E Wheel diameter	200/250	200/250	200/300

#### **MEASUREMENTS**

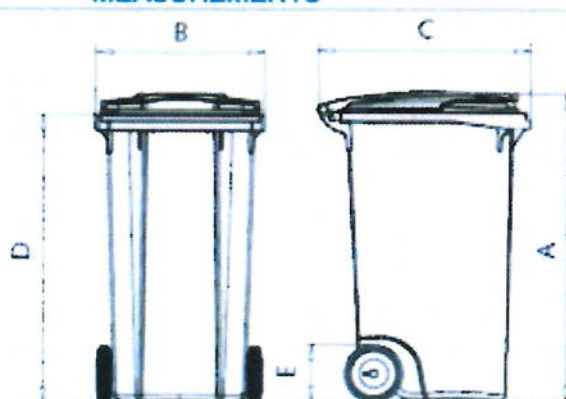

Il numero dei contenitori è proporzionale alle utenze servite pertanto il calcolo della volumetria, suddivisa tra le frazioni di rifiuto raccolte con il Porta a Porta, va richiesto al Cidiu di volta in volta.


### **Caratteristiche tecniche e dimensioni dell'isola ecologica:**

L'isola ecologica per definizione è una porzione di suolo privato recintato in prossimità della strada pubblica di accesso alla proprietà privata.

L'accesso all'isola ecologica da parte degli operatori della società che effettua il servizio di raccolta è subordinato alla stipula di un contratto di presa interna che può essere a titolo gratuito o oneroso a seconda della distanza che gli addetti devono percorrere a piedi dall'accesso su suolo privato. In ogni caso la distanza fra l'ingresso e l'isola interna non deve essere superiore a 20 m.

L'autorizzazione che tutela operatori e utente privato deve essere sottoscritta prima dell'avvio del servizio a seguito di sopralluogo effettuato dalle parti interessate.

L'accesso all'area ove sono custoditi i contenitori deve essere a livello del suolo stradale o, in caso contrario, tale differenza di livello deve essere superata con una rampa di pendenza max 10% e con

	<b>Linea guida per la realizzazione dello stallo per il servizio di presa interna dei cassonetti</b>	<b>Allegato 1 P25</b>
		Pag.2 di 2
		Rev. del 13.08.2020

una larghezza minima di 1m. Non sono pertanto ammessi scalini. Deve essere garantito il divieto di sosta in prossimità della rampa e/o accesso all'isola ecologica.

Il cancello può essere a battente o scorrevole (senza guida rialzata dal livello del pavimento) e con una luce minima di metri 1.


La pavimentazione deve essere in materiale duro compatto, antiscivolamento ma liscia. Non sono ammessi: ghiaia, terra battuta, prato armato o similari.

L'isola deve essere fornita di un caditoia per le acque piovane, o di altro sistema per allontanamento delle acque.

L'accesso dall'esterno all'isola non deve comprendere più di un cancello con chiave. La serratura, ovunque posizionata, deve essere a un'altezza non inferiore a 1,10 m da terra.

Al fine di consentire un'agevole manovrabilità dei cassonetti si raccomanda di:

- Distanziarli lateralmente gli uni dagli altri di almeno 10 cm
- Nel caso in cui i cassonetti siano posizionati su più file lo spazio di manovra non deve essere inferiore a 1,20 m.
- Qualora fosse possibile la larghezza dell'isola dovrà consentire la presa dell'operatore sulle maniglie del cassonetto, ovvero aggiungendo 15-20 cm alla misura di 980 cm.

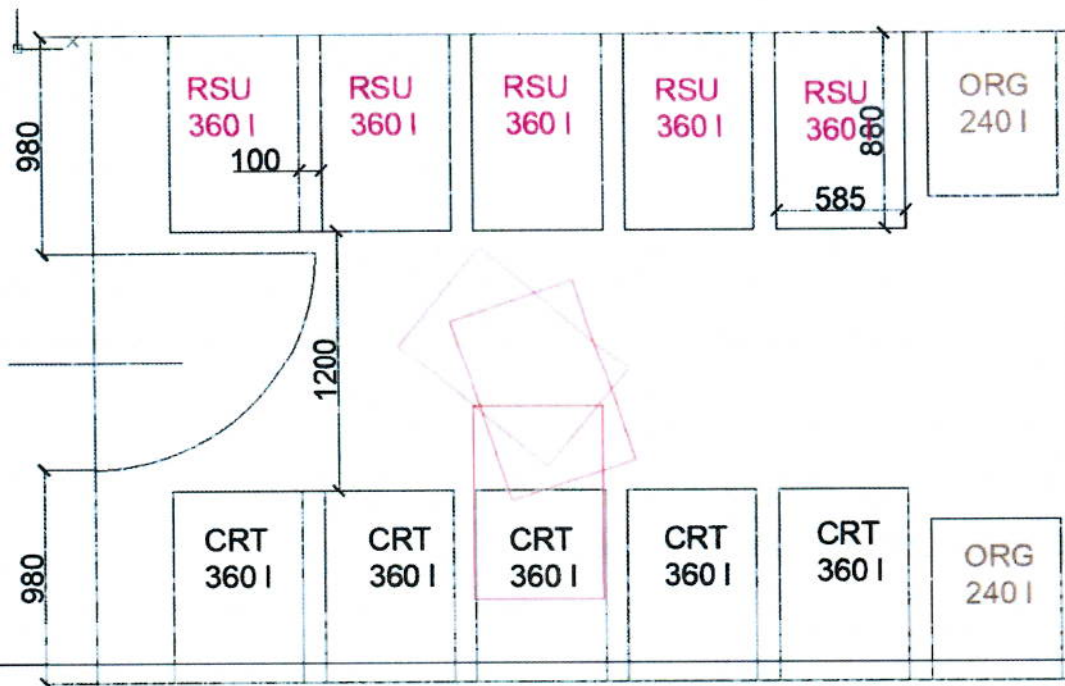

**ISOLA TIPO – il numero dei contenitori è puramente indicativo**

IL Resp Qualità e Sicurezza

Monitoraggio utenze

F. Orlando



Il Responsabile Logistica

L. Scirelli

